

VISIO 2 ELEMENT


attika®
FEUERKULTUR

DE TECHNISCHE DATEN

FR CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

EN TECHNICAL SPECIFICATIONS

NL TECHNISCHE GEGEVENS

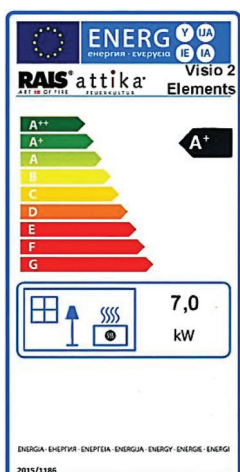

Energieeffizienzklasse: A* / kW 7,0
Classe d'efficacité énergétique: A* / kW 7,0
Energy efficiency class: A* / kW 7,0
Energie-efficiëntieklasse: A* / kW 7,0

MASSE | DIMENSIONS | DIMENSIONS | MATEN

LICHTE EINBAUÖFFNUNG FEUERSTELLE B x T x H OUVERTURE LIBRE DE MONTAGE DU FOYER L x P x H CLEARANCE OPENING FIREPLACE W x D x H DUIDELIJKE INSTALLATIEOPENING VAN DE OPEN HAARD B x D x H	685 x 490 x 432 mm
GERÄTEABMESSUNG AUSSEN B x T x H (inkl. Blende) DIMENSIONS EXTÉRIEURES DE L'APPAREIL L x P x H (incl. cadre) EXTERNAL DEVICE DIMENSIONS W x D x H (incl. frame) EXTERNE APPARATENAFMETINGEN B x D x H (incl. scherm)	891 x 720 x 1760 mm
RAUCHROHR Ø SORTIE DE FUMÉ Ø FLUE TUBE Ø ROOKGASOFVOER Ø	200 mm
VERBRENNUNGSLUFT / FRISCHLUFT AIR DE COMBUSTION / AIR FRAIS COMBUSTION AIR / FRESH AIR VERBRANDINGSLUCHT / BUITENLUCHT	1 x Ø 150 mm
KONVEKTIONSLUFT oben AIR DE CONVECTION supérieur CONVECTION AIR at the top CONVECTIELUCHT boven	min. 600 mm ²
KONVEKTIONSLUFT unten AIR DE CONVECTION en bas CONVECTION AIR at the bottom CONVECTIELUCHT onder	min. 400 mm ²

LEISTUNG | PUISSANCE | OUTPUT | PRESTATIES

NENNWÄRMELEISTUNG PUISSANCE NOMINALE NOMINAL HEAT OUTPUT NOMINALE TEMPERATUURWOORDE	7,0 kW
HEIZLEISTUNG min./max. pro Std. PUISSANCE min./max. par h THERMAL OUTPUT RANGE min./max. per hour WARMEOPBRENGST min./max. per uur	5 - 9 kW
HOLZAUFGABEMENGE/Std. CHARGE DE BOIS/h WOOD FUEL REQUIREMENT/hour HOUTVERBRUIK/per uur	2.5 kg

ÖKOLOGIE | ÉCOLOGIE | ECOLOGY | ECOLOGIE

WIRKUNGSGRAD RENDEMENT EFFICIENCY EFFICIËNTIE	80 %
STAUB BEI 13 % O ₂ POUSSIÈRES FINES À 13 % O ₂ DUST AT 13 % O ₂ STOF BIJ 13 % O ₂	5 mg/Nm ³
CO	1150 mg/Nm ³

**INFORMATION SCHORNSTEIFEGER | INFORMATIONS RAMONEUR
INFORMATION CHIMNEY SWEEP | INFORMATIE VOOR DE SCHOORSTEENVEGER**

ABGASMASSENSTROM MASSE DU COURANT DES FUMÉES EXHAUST MASS FLOW UITLAATGASMASSASTROOM	7.5 g/s
FÖRDERDRUCK / min. Kaminzug PRESSION DE REFOULEMENT / min. tirage de la cheminée FEED PRESSURE / min. chimney draft TOEVOERDRUK / min. schoorsteentrek	12.0 Pa
ABGASTEMPERATUR TEMPÉRATURE DES GAZ D'ÉCHAPPEMENT EXHAUST GAS TEMPERATURE UITLAATGASTEMPERATUUR	243° C
EN 13229	RRF - 40 18 5083
Art. 15a B-VG	✓
BImSchV	Stufe 2 / Niveau 2 / Level 2 / Graad 2
Flamme verte	★★★★★★ [7 étoiles]

GEWICHT | POIDS | WEIGHT | GEWICHT

JE NACH AUSSTATTUNG SELON D'ÉQUIPEMENT DEPENDING ON EQUIPMENT AFHANKELIJK VAN DE UITVOERING	233 - 317 kg
SPEICHER-MODUL [®] LE MODULE D'ACCUMULATION [®] HEAT RESERVE INSERT [®] OPSLAGMODULE [®]	-

Bitte Bedienungsanleitung beachten.
Se reporter au mode d'emploi.
Please refer to user manual.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing.